

回覧

令和 8年 2月 16日

関係者各位

夜間作業のお知らせとお願い

この度、三条地域振興局発注の消雪パイプ漏水修繕工事を施工することになりました。
本工事期間中、近隣にお住いの皆様には何かとご不便ご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解とご協力を頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

尚、作業は夜間作業とし、全面通行止めとなります。

作業は下記工事期間中において1日で終了致します。

工事期間 3月2日(月) ~ 3月20日(金)


作業時間 午後20時 ~ 翌午前6時【夜間工事】

施工箇所 八王寺橋 燕市八王寺地内 (下記施工箇所図の通り)

施工業者 桑原産業株式会社 TEL 0256-98-2312

位置図



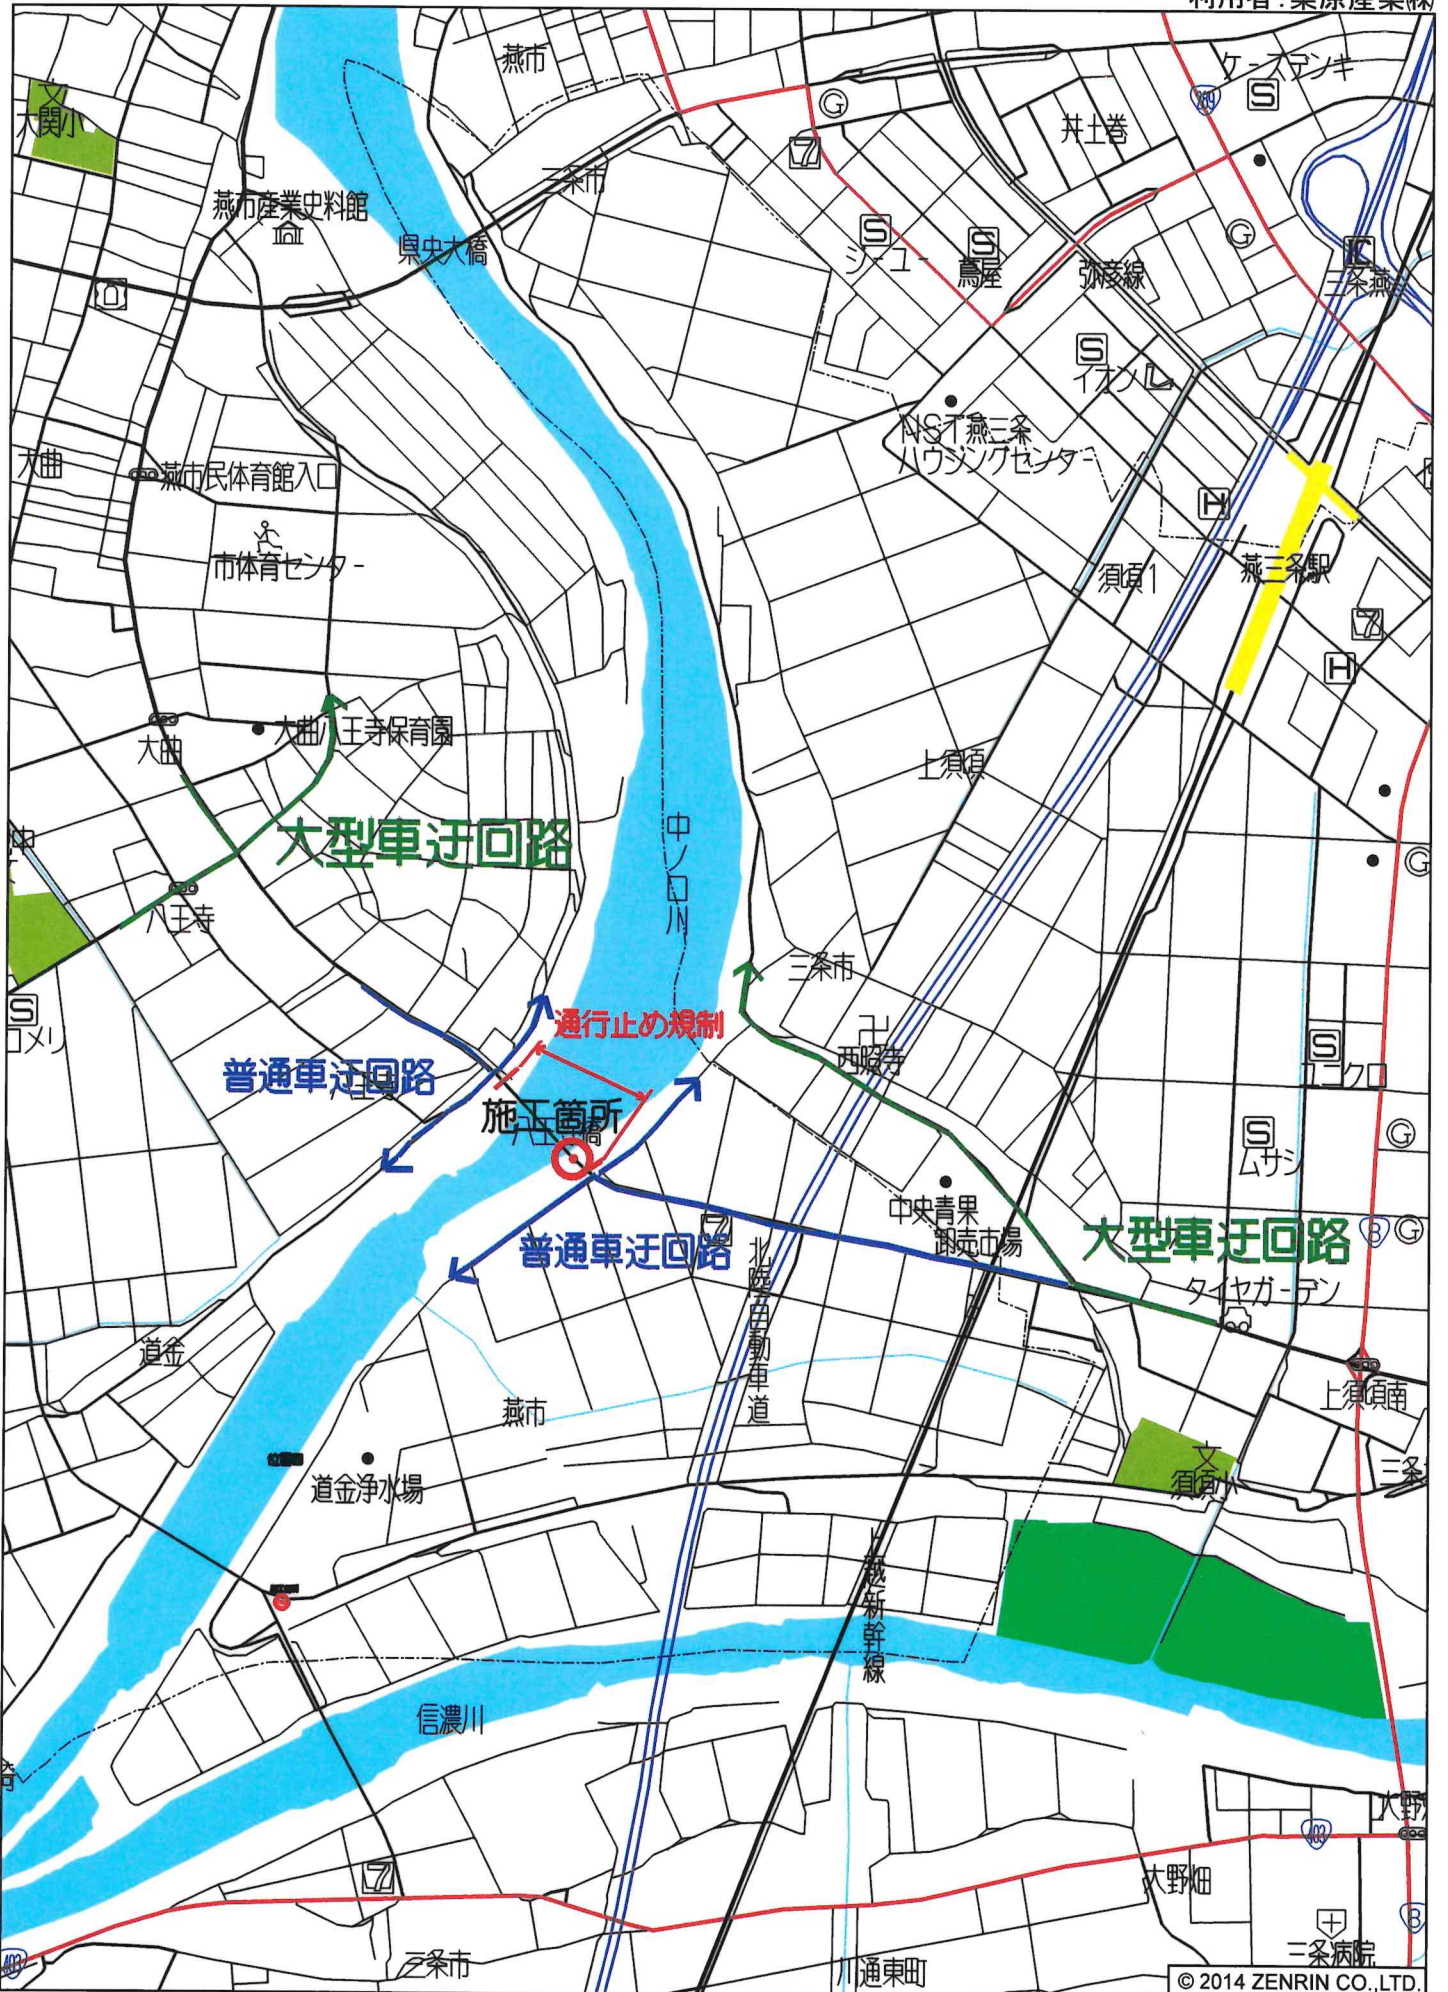

住所が不明瞭な地域です



【八王寺橋 送水管漏水修繕工事について】

① 作業時間

日中でも作業は可能ですが、八王寺橋は交通量が多いため、交通の混乱が生じます。
混乱を避けるため、夜間での作業をさせていただきます。。

作業予定)

交通規制開始時刻 PM20：00～翌日 AM6:00 舗装復旧作業後規制解除

※作業は下記工事期間中において1日で終了致します。

作業予定日	令和8年3月2日（月）～令和8年3月20日（金）
施工箇所	八王寺橋（燕市 八王寺 地内）
施工業者	桑原産業株式会社
連絡先	TEL 0256-98-2312
担当者連絡先	TEL 090-6934-2637（桑原）

八王寺橋 A1側 消雪パイプ送水管漏水について
【現況写真】



中央線付近へ舗装の損傷がある（送水管からの漏水が考えられる）



舗装損傷個所の拡大写真
※復旧作業は通行止め規制が必要


【現況】

(一) 三条八王寺線の八王寺橋に散水する消雪パイプの送水管が破損し漏水している。想定ではあるが、舗装が痛んでいる下に破損個所があると考える。破損個所は道路中央線付近のため、「通行止め規制」を行い復旧作業を行う必要がある。

送水管がコンクリートで巻き立てられていれば、破損しても水は出ないと考えますので、路盤内に鉄管が埋設されている可能性はあります。その場合、破損個所以外も脆くなっている箇所が想定されるので、復旧方法について協議願います。(全体補修 又は 部分補修)

【交通規制】

補修にあたり八王寺橋の通行止め規制が必要になります。(下図参照)

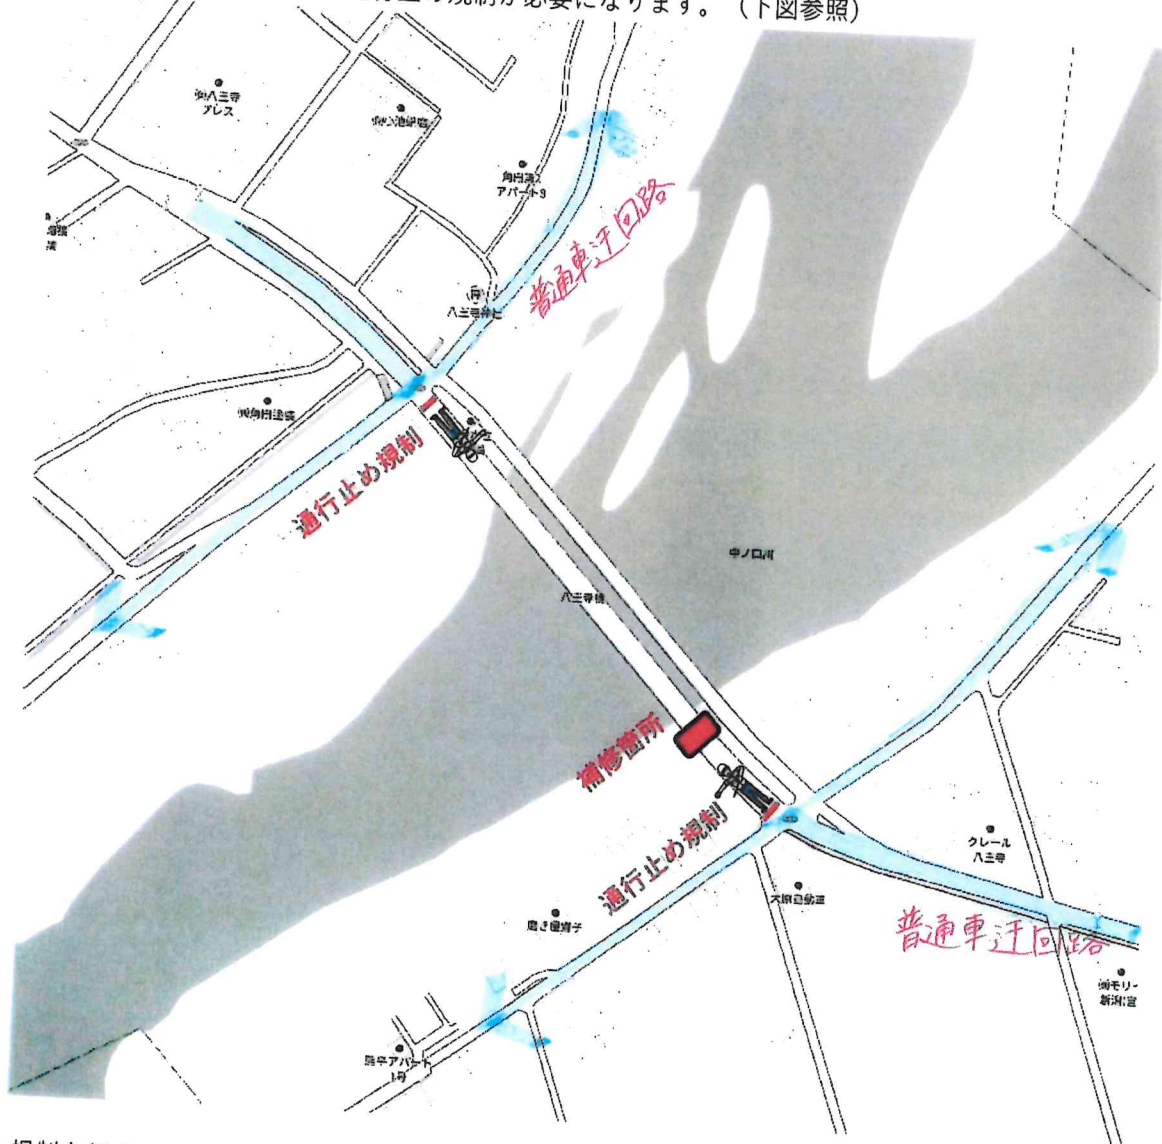

規制を行うにあたり、普通車は橋の手前にある交差点で迂回を促しますが、大型車両は道路の幅員の都合で、別の交差点で迂回を行う必要があります。

【三条側の大型車両迂回箇所】

下図の交差点で迂回を行います。

迂回交差点には交通誘導員を2名配置し対応したいと考えています。



迂回交差点の現況

【燕側の大型車両迂回箇所】

下図の交差点で迂回を行います。（交差点名：八王寺）

迂回交差点には交通誘導員を2名配置し対応したいと考えています。

